

LIEBE, LAND UND LEUTE...

Am Fuß der Vogesen beginnt mit dem Ausgangspunkt der *Route des Vins* auch die Geschichte von WineMaster®. Unsere Bindung an die Region und unsere Liebe zum Wein waren schon immer Grundlage unserer Kreativität.

Seit der Gründung von WineMaster® 1984 bringen unsere Kolleginnen und Kollegen Ihre Sach- und Fachkenntnis in jeder Phase der Produktion unserer Klimageräte ein.

Qualität und Details stehen für uns im Vordergrund, wir sind stolz auf unser genuin elsässisches Produkt.

„INNOVATION UND GUTE ARBEIT
BILDEN DIE SCHLÜSSELWERTE
VON WINEMASTER®.“



WWW.WINEMEDIA Texte und Fotos nicht bindend

WINEMASTER
le temps d'être différent

Z.I. VIEUX-THANN ■ 18 RUE GUY DE PLACE
BP 60010 ■ F68801 THANN CEDEX
Tél : +33 (0) 389 377 515 ■ E-mail : contact@winemaster.fr
www.winemaster.fr

WINEMASTER

le temps d'être différent

COOL, LEISE UND SPARSAM

Neue Werkstoffe und die Technologie mit «Energy Saving System» sichern einen einfachen Einbau. Damit sind alle Voraussetzungen erfüllt, sodass sich Wine IN50+ auf dem Markt einen Namen für ausgezeichnete Leistung machen konnte.

KLIMAGERÄT DES WEINSCHRANK



50 m³
Klimaleistung
bis 50 m³

8-18°C
integriertes
Hochleistungs-
thermostat

geräuschlos

**umwelt-
freundlich**

**Ideale klimatische
Bedingungen für
die Lagerung
Ihrer Weine**

WINE IN50+

INTEGRIERTE LÖSUNGEN







WINEIN50+

COOL, LEISE UND SPARSAM

- Konstante Temperatur im Weinkeller zwischen 8 und 18°C*
- Ausgestattet mit einem ENERGY SAVER MOTOR für den Lüfter, einen Kompressor und einer Turbine mit rückwärts gekrümmten Schaufeln für weitreichende Energieeinsparungen
- Kontrollierte Hygrometrie: Kondensation des überschüssigen Wassers und Ableitung der Feuchtigkeit nach außen
- Vibrationsschutz durch Montage der Elemente auf Gummistoßdämpfer
- Problemlose Wartung durch einfachen Austausch des Filters mindestens einmal pro Jahr
- 2 Jahre Garantie

- X 1 gerade Leitung mit Manschette Ø 160 mm - Länge 1000 mm
- X 2 teleskopische Wanddurchführungen mit Lamellenschließklappe auf Gebläseseite
- Optional : Kit IN50+ 2 Rohrleitungen von 2m Länge und + 2 Stützbändern + 2 Winkelstücke 90°

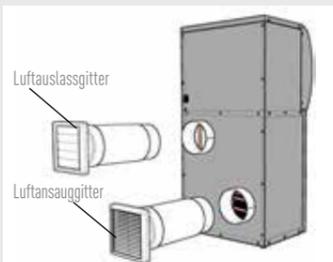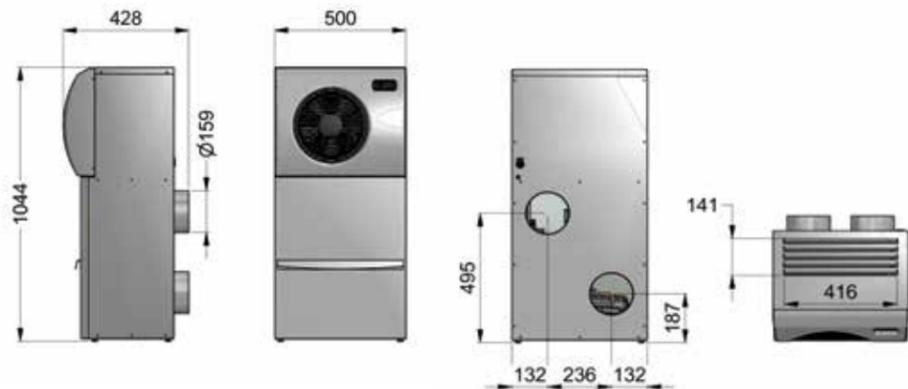


NAHTLOSE INTEGRATION UND NOCH MEHR EINSPARUNGEN

Das Klimagerät WineMaster® IN50+ bietet mit seiner Hochleistungstechnologie einen geräuschlosen und sparsamen Betrieb (bis zu 30% geringerer Energieverbrauch als bei Standardklimageräten).

DISKRETE EINPASSUNG IN DAS UMFELD :
Durch das anpassungsfähige Design kann das Gerät perfekt in den Weinkeller integriert werden. Dies geht umso leichter, da der Auslass nach hinten versetzt angebracht ist und sowohl eine Ansaug- als auch eine Gebläsedüse enthält.

INTEGRIERTE WINEMASTER® LÖSUNGEN

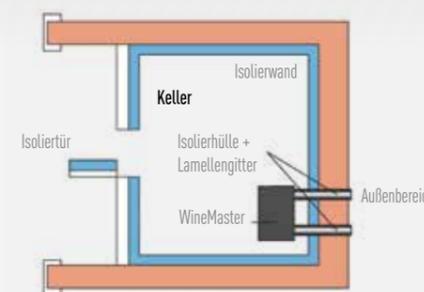

REFERENZ	WINE IN50+
Stromversorgung	230-240 V - 50Hz
Kapazität des Klimageräts*	bis 50 m ³ *
Abmessungen gesamt	B.500 x H.1044 x T.428 mm
Gewicht	53 Kg
Kühlwirkung	1200 W bei 15 °C
Aufgenommene elektrische Leistung	550 W
Geräuschpegel im Weinkeller (1m und 3m)	50 dB / 43 dB
Luftzirkulation im Innenraum (kalte Seite)	430 m ³ /h
Luftzufuhr von außen (warme Seite)	450 m ³ /h
Kühlflüssigkeit	R407 C
Heizwiderstand	500 W
Maximale Außentemperatur**	35°C

* Mit einer an die Temperatur und das Raumvolumen angepassten Isolierung.
** Da die Leistung je nach Außentemperatur beeinträchtigt wird, kann das Gerät möglicherweise eine Temperatur von 12°C nicht halten, wenn sich die Außentemperatur etwa bei 35°C liegt.

ES GIBT NOCH ZWEI WEITERE TOPPRODUKTE: HYGROMASTER® UND DIE WINEMASTER® TÜREN

HYGROMASTER®

Der Hygromaster® lässt sich ganz leicht an verschiedenen Stellen montieren: an der Wand, auf dem Boden oder auf einem stabilen Regal. Sie können ihn gleich bei der Lieferung an Ihr Gerät anschließen. Dieses Reservekit versorgt den Hygromaster® mit entsalztem Wasser. Damit können Sie den richtigen Feuchtigkeitsgehalt für Ihren Weinkeller einstellen.



WINEMASTER® TÜREN

Die WineMaster® Tür sorgt für eine optimale Isolierung Ihres Weinkellers und ist damit eine ideale Ergänzung für einige

WineMaster® Kühlgeräte. Sie kann leicht mit nur sieben Befestigungspunkten und zwei Öffnungsvarianten (rechts oder links) montiert werden.

